



**AUSBAU**

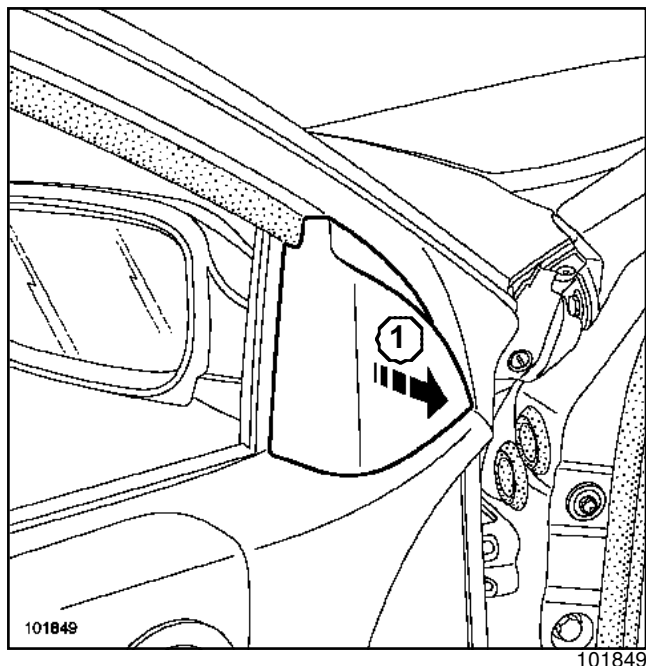

Die innere Abdeckung entfernen (1).

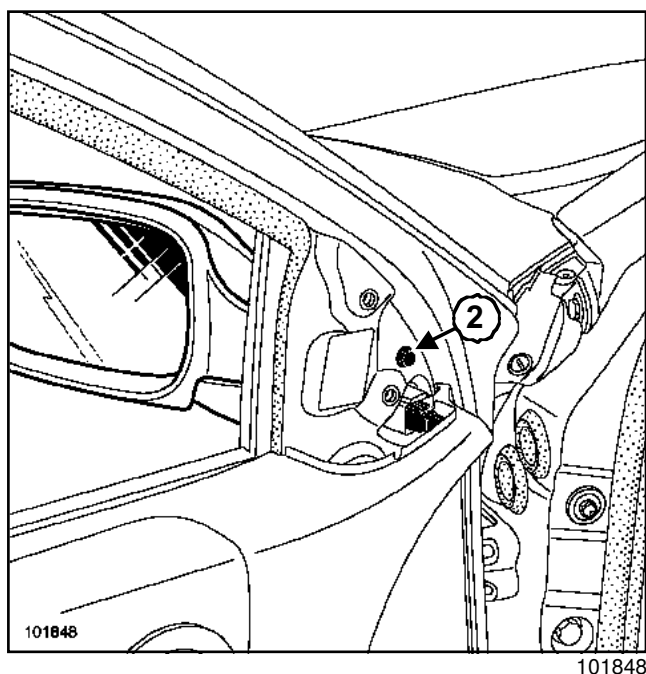


Ausbauen bzw. entfernen:

- die Schraube (2)
- den Rückspiegel

Den Stecker abziehen.

**EINBAU**

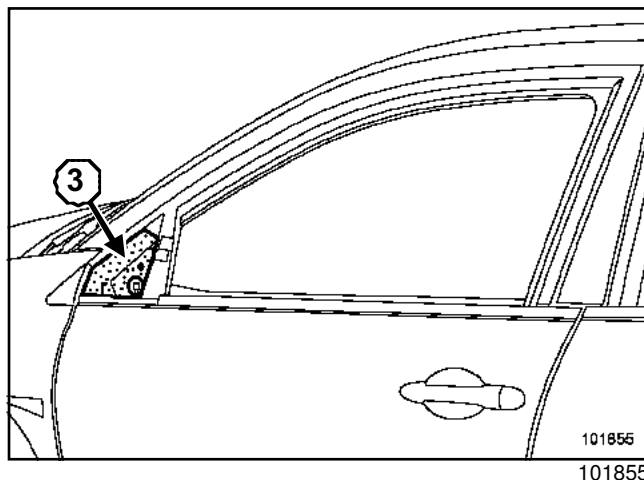

Hinweis:


Vor dem Einbau des Rückspiegels das Vorhandensein und den einwandfreien Zustand des akustischen Dämmmaterials (3) gewährleisten.

In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

**Unerlässliche Spezialwerkzeuge**

<b>Car. 1363</b>	Ausbauwerkzeug für Rückspiegelglas
------------------	---------------------------------------

**AUSBAU**

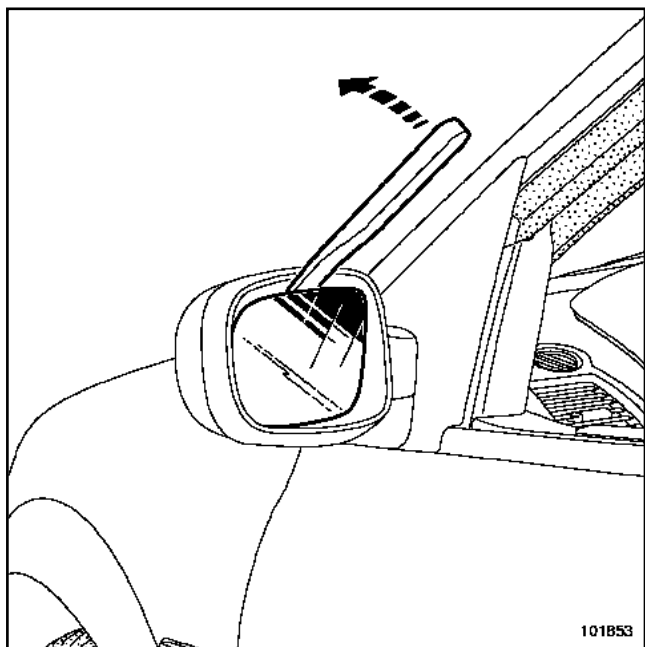

Den Außenspiegelrand (mit Abdeckband) schützen.

Mittels Werkzeug (**Car. 1363**) das Spiegelglas mit einer Hebelbewegung ausrasten.

Die Kabelklemmen lösen.

**EINBAU**

Die Kabelklemmen anschließen.

Das Spiegelglas einsetzen.


Das Spiegelglas einrasten.

### Unerlässliche Spezialwerkzeuge

Car. 1363

Ausbauwerkzeug für  
Rückspiegelglas


### AUSBAU

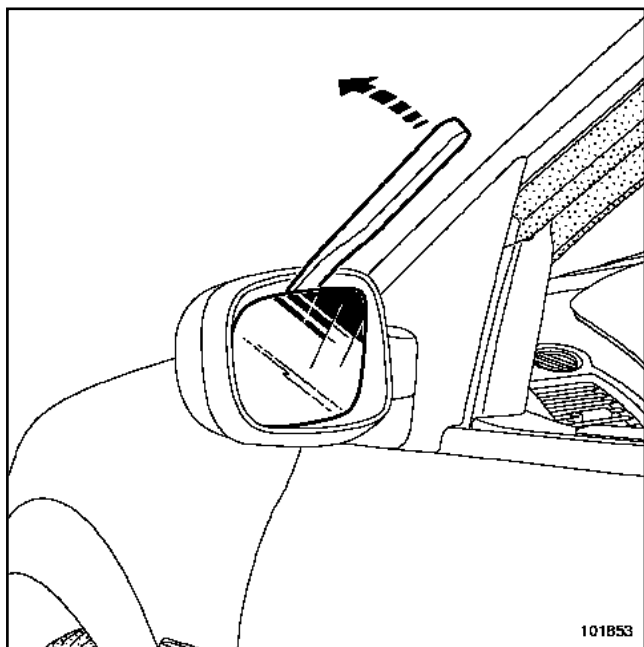


Den Außenspiegelrand (mit Abdeckband) schützen.

Mittels Werkzeug (**Car. 1363**) das Spiegelglas mit einer Hebelbewegung ausrasten.

Die Kabelklemmen lösen.

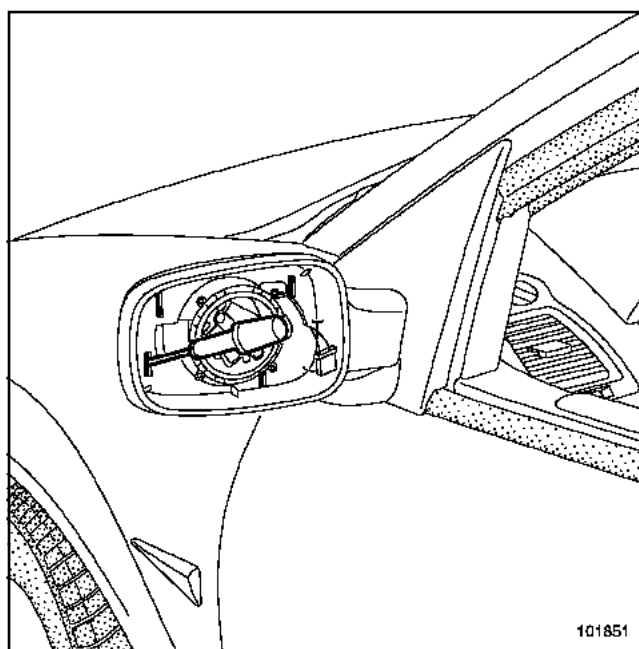


Die Befestigungsklammern mit einem Schlitzschraubendreher lösen.

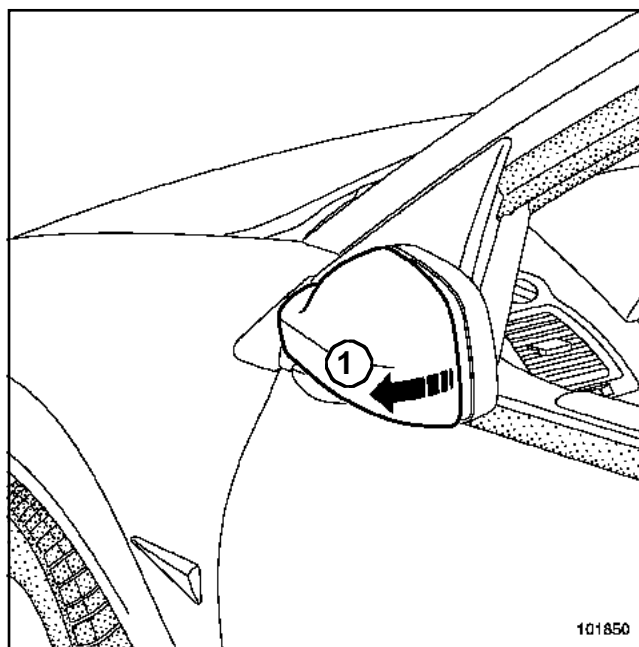

Den Außenspiegel umklappen.

Die Außenspiegelschale (1) entfernen.

**EINBAU**

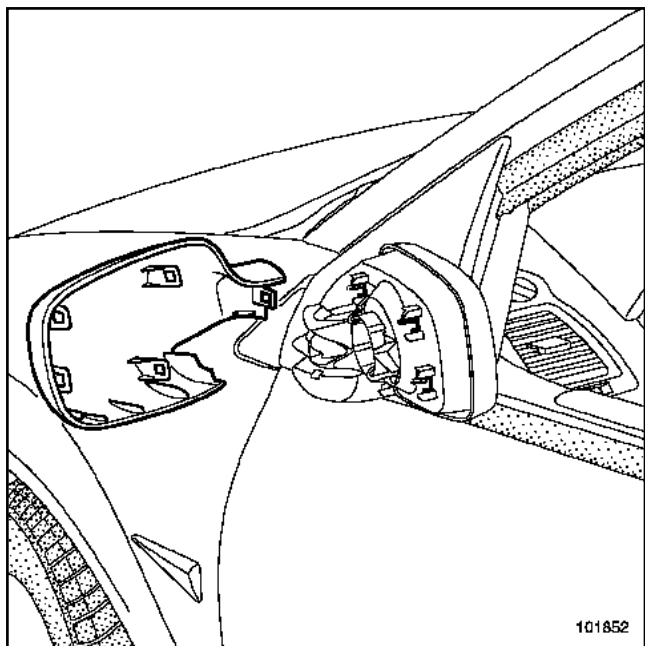

101852


Vor dem Einbau der Schale den Zustand der Halteklammern überprüfen.

Die Schale anbringen.

Die Schale einrasten.

Das Rückspiegelglas wieder einbauen.


**AUSBAU**

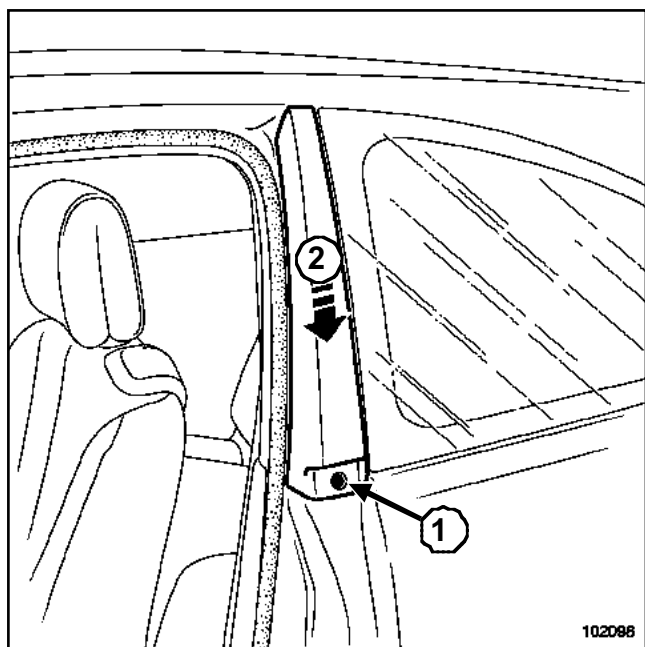

102098

Die Schraube (1) entfernen.

Die Abdeckleiste (2) entfernen.

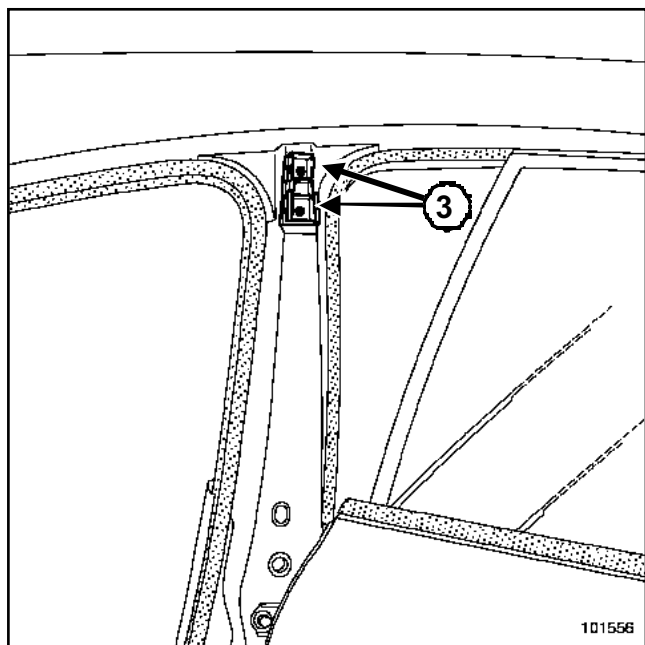

101556

Die Niete (3) aufbohren.

Die obere Halterung ausbauen.

**EINBAU**

Die Niete austauschen (Teile-Nr. : **77 03 072 050** ).

In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.